



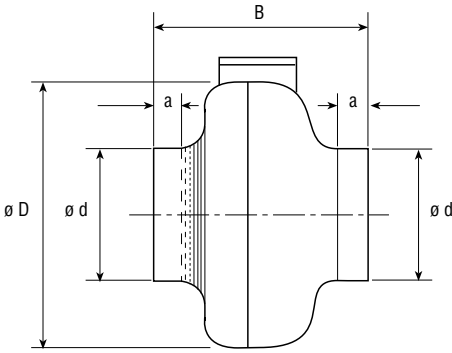

elicient DYN AIR

AxC Kanal Tipi Radyal Aspiratör

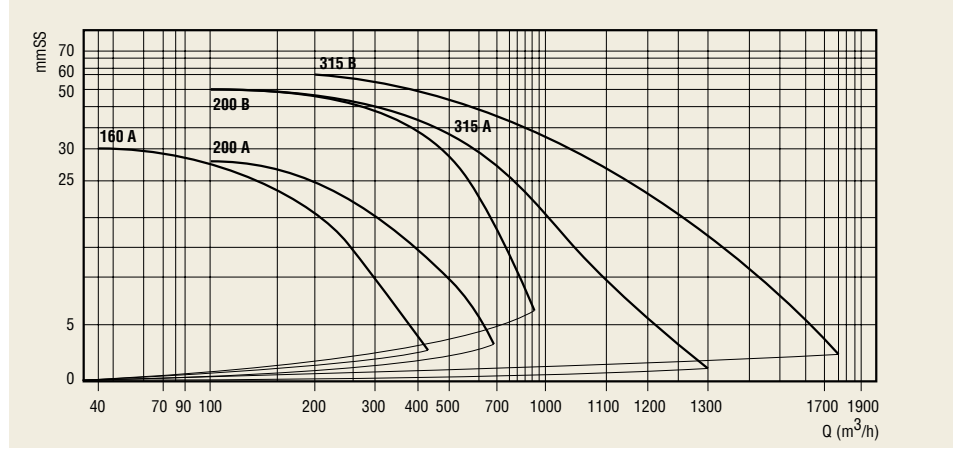



Yüksek basınçlı ve sessiz çalışan aspiratör. Yatay ve dikey monte edilebilir, az yer kaplar. Orta, küçük debili ve yüksek dirençli sistemlerde direkt boruya monte edilmek üzere özel imal edilmiştir. Korozyona karşı vantilatör kılıfı epoksi kaplamalı çelik sacdan mamuldür. (Geriye eğik radyal kanat yapısı.) Sürekli çalışmaya uygun, aşırı ısınmaya karşı korumalı, bilyalı yataklı endüksiyon motor. Bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 54. Kullanım sıcaklığı max. 60°C'dir. AxC aspiratörler hız regülatörleriyle kullanılabilir. (AxC 315B RV/1 ile - AxC 315A, 200B RVN ile - AxC 200A, 160 RVS ile)





MODEL	ØD	Ød	a	B	m ³ /h	A	mmSS	W	Devir	dB(A)*	Kg
AxC 160 A	241	158	25	210	440	0.3	30	70	2400	46	3
AxC 200 A	335	198	25	230	800	0.4	28	80	2450	47	5
AxC 200 B	335	198	25	230	980	0.7	50	150	2550	47	5
AxC 315 A	404	313	30	295	1300	0.8	50	180	2650	51	8
AxC 315 B	404	313	30	305	1750	1.3	58	290	2630	52	9

Monofaze motor: 220 V-50 Hz

* Açık alanda 3 metre mesafeden ölçüm.

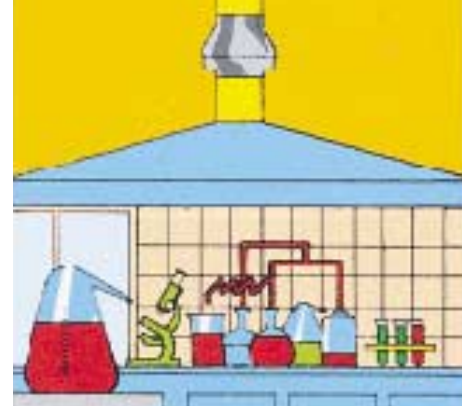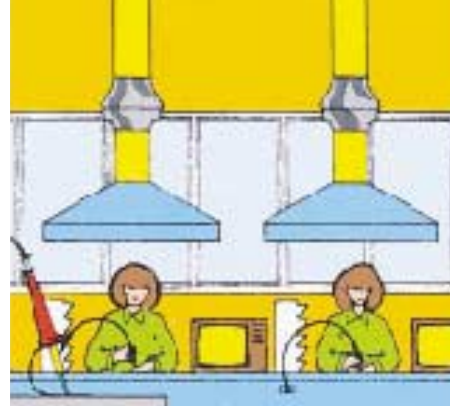

ERM-Ex Kanal Tipi Karma Akışlı "Ex-Proof" Aspiratör

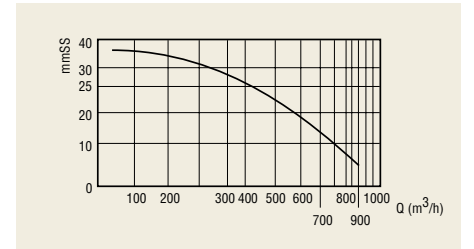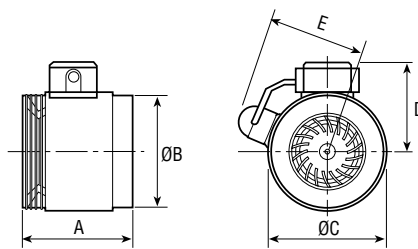

Akü odaları, garajlar, patlama tehlikesi olabilecek yerlerde kullanılan kanal tipi karma akışlı aspiratör. EEx-eII koruma sınıfı. 900 m³/h kapasite. Sürekli çalışmaya uygun, aşırı ısınmaya karşı korumalı, bilyalı yataklı motor. Darbeye dayanıklı antistatik malzemeden gövde ve pervane. Bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 54. Kullanım sıcaklığı max. 50°C'dir.

ERM-Ex	A	ØB	C	D	E	mmSS	W	Devir	dB(A)*	Kg.
	205	245	255	178	180	36	300	2890	80	6.5

*Max. verimde fan üzerinden ölçüm.