




# elicient DYN AIR


## Kanal Tipi Hücreli Aspiratör (Hız Anahtarı)

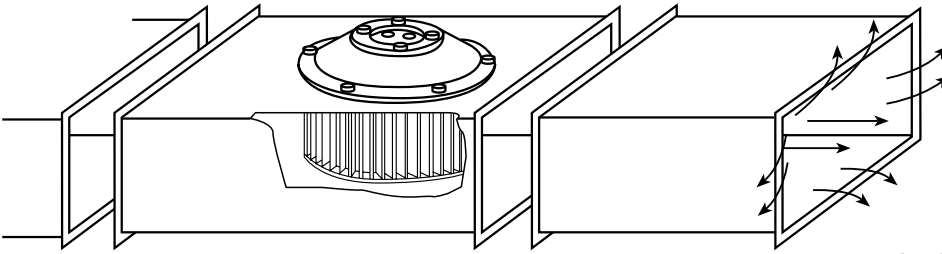

AxB serisi fanların en doğru montajı iki kanal arasında yapılır. Kanal çıkışı en az 1.5 metre mesafede olmalıdır.





AxB serisi aspiratörler asma tavan içine doğrudan kanallar arasına monte edilebilir. Kolay ve çabuk montaj imkanı sağlar. Türbin santrifüj tip kanatlı ve tek girişlidir. Fan flanşlı kanal ile entegre olup galvanizli çelik sacdan mamuldür. Asenkron motor, dış rotorlu ve 3 fazlı B sınıfı IP 44 korumalı, hızı ayarlanabilir, hava soğutmalıdır. Bağlantı kutusu IP 54 korumalıdır. Hız regülatörü ile kullanılabilir. Kullanım sıcaklığı max. 50°C'dir. Aksesuar olarak 4 mmSS ve 12 - 15 dB(A) ses yutumlu susturucu mevcuttur. Yüksek sıcaklık veya Ex-Proof tipleri mevcuttur.

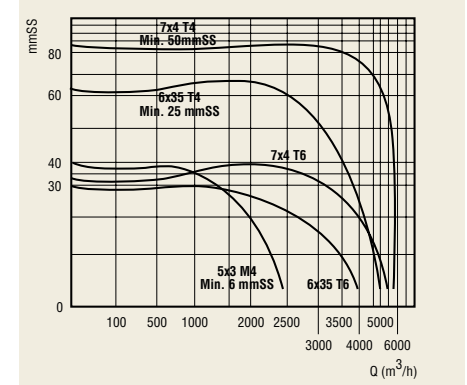

MODEL	Devir	kW	A	dB(A)*
AxB 5x3 M4	1230	0.8	3.4	59
AxB 6x35 T6	820	1	1.8	53
AxB 6x35 T4	1300	2.5	4.1	61
AxB 7x4 T6	830	2	3.2	56
AxB 7x4 T4	1320	4	6	66



\* 3 metre mesafeden ölçüm



Ölçüler mm'dir.

MODEL	A	B	C	D	E	F	Kg.
AxB 5x3	500	300	560	360	560	40	22
AxB 6x35	600	350	660	410	710	90	35
AxB 7x4	700	400	760	460	780	95	50

### Aksesuar - Susturucu



MODEL	A	B	C	D	E
AxB 5x3	500	300	560	360	560
AxB 6x35	600	350	660	410	710
AxB 7x4	700	400	760	460	780