



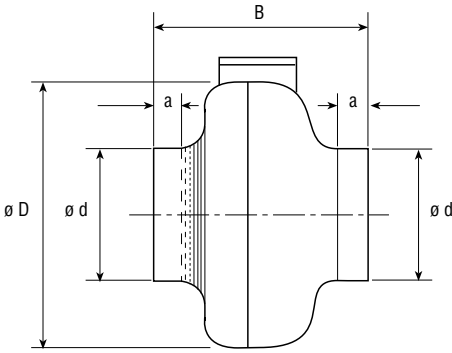

elicient DYN AIR

AxC Kanal Tipi Radyal Aspiratör

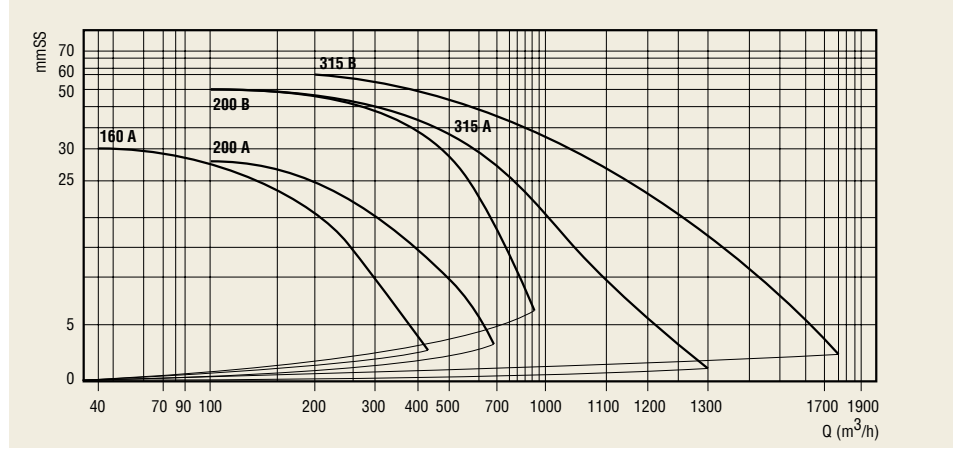



Yüksek basınçlı ve sessiz çalışan aspiratör. Yatay ve dikey monte edilebilir, az yer kaplar. Orta, küçük debili ve yüksek dirençli sistemlerde direkt boruya monte edilmek üzere özel imal edilmiştir. Korozyona karşı vantilatör kılıfı epoksi kaplamalı çelik sacdan mamuldür. (Geriye eğik radyal kanat yapısı.) Sürekli çalışmaya uygun, aşırı ısınmaya karşı korumalı, bilyalı yataklı endüksiyon motor. Bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 54. Kullanım sıcaklığı max. 60°C'dir. AxC aspiratörler hız regülatörleriyle kullanılabilir. (AxC 315B RV/1 ile - AxC 315A, 200B RVN ile - AxC 200A, 160 RVS ile)





MODEL	ØD	Ød	a	B	m ³ /h	A	mmSS	W	Devir	dB(A)*	Kg
AxC 160 A	241	158	25	210	440	0.3	30	70	2400	46	3
AxC 200 A	335	198	25	230	800	0.4	28	80	2450	47	5
AxC 200 B	335	198	25	230	980	0.7	50	150	2550	47	5
AxC 315 A	404	313	30	295	1300	0.8	50	180	2650	51	8
AxC 315 B	404	313	30	305	1750	1.3	58	290	2630	52	9

Monofaze motor: 220 V-50 Hz

* Açık alanda 3 metre mesafeden ölçüm.

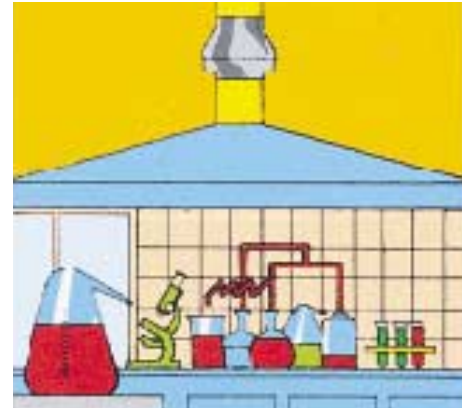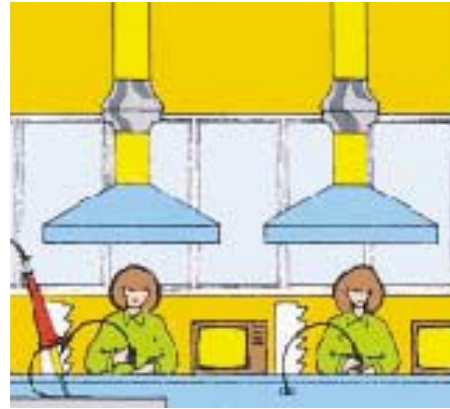

ERM-Ex Kanal Tipi Karma Akışlı "Ex-Proof" Aspiratör

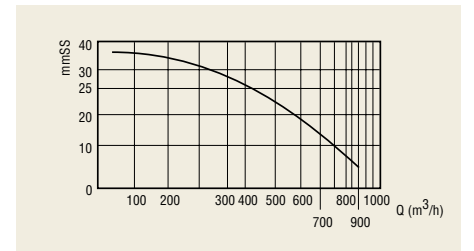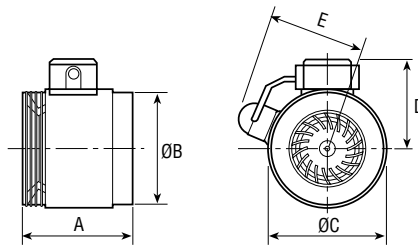

Akü odaları, garajlar, patlama tehlikesi olabilecek yerlerde kullanılan kanal tipi karma akışlı aspiratör. EEx-eII koruma sınıfı. 900 m³/h kapasite. Sürekli çalışmaya uygun, aşırı ısınmaya karşı korumalı, bilyalı yataklı motor. Darbeye dayanıklı antistatik malzemeden gövde ve pervane. Bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 54. Kullanım sıcaklığı max. 50°C'dir.



ERM-Ex	A	ØB	C	D	E	mmSS	W	Devir	dB(A)*	Kg.
	205	245	255	178	180	36	300	2890	80	6.5

*Max. verimde fan üzerinden ölçüm.

Kanal Tipi Hücreli Aspiratör (Hız Anahtarlı)



AxB serisi aspiratörler asma tavan içine doğrudan kanallar arasına monte edilebilir. Kolay ve çabuk montaj imkanı sağlar. Türbin santrifüj tip kanatlı ve tek girişlidir. Fan flanşlı kanal ile entegre olup galvanizli çelik sacdan mamuldür. Asenkron motor, dış rotorlu ve 3 fazlı B sınıfı IP 44 korumalı, hızı ayarlanabilir, hava soğutmalıdır. Bağlantı kutusu IP 54 korumalıdır. Hız regülatörü ile kullanılabilir. Kullanım sıcaklığı max. 50°C'dir. Aksesuar olarak 4 mmSS ve 12 - 15 dB(A) ses yutumlu susturucu mevcuttur. Yüksek sıcaklık veya Ex-Proof tipleri mevcuttur.

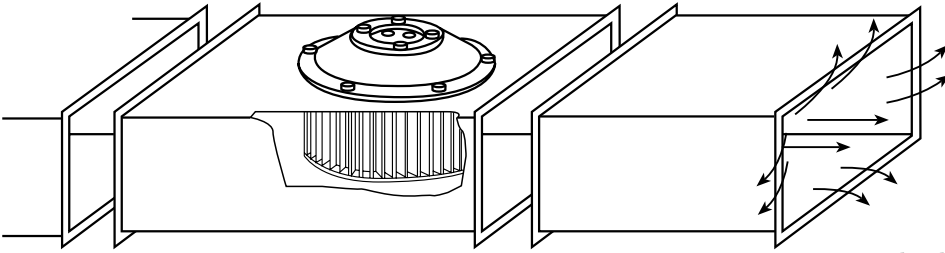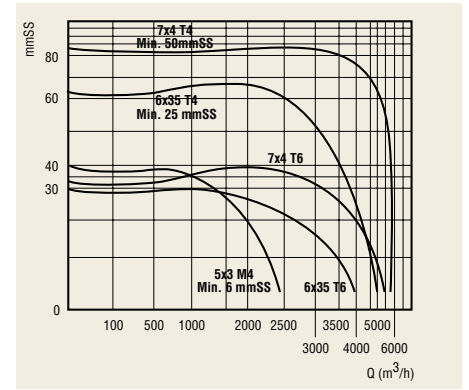


AxB serisi fanların en doğru montajı iki kanal arasına yapılır. Kanal çıkışı en az 1.5 metre mesafede olmalıdır.




MODEL	Devir	kW	A	dB(A)*
AxB 5x3 M4	1230	0.8	3.4	59
AxB 6x35 T6	820	1	1.8	53
AxB 6x35 T4	1300	2.5	4.1	61
AxB 7x4 T6	830	2	3.2	56
AxB 7x4 T4	1320	4	6	66

* 3 metre mesafeden ölçüm

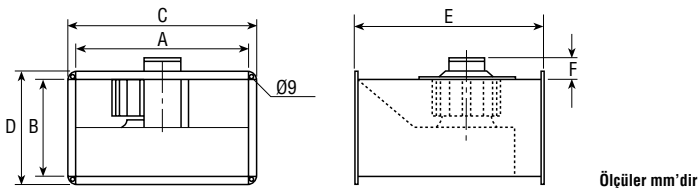

MODEL	A	B	C	D	E	F	Kg.
AxB 5x3	500	300	560	360	560	40	22
AxB 6x35	600	350	660	410	710	90	35
AxB 7x4	700	400	760	460	780	95	50

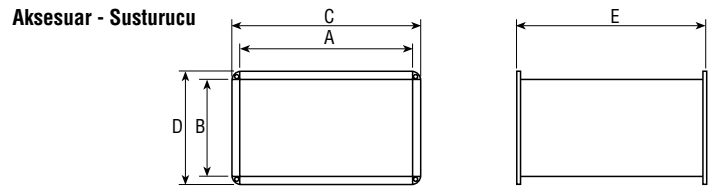

MODEL	A	B	C	D	E
AxB 5x3	500	300	560	360	560
AxB 6x35	600	350	660	410	710
AxB 7x4	700	400	760	460	780

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir.

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

YETKİLİ BAYI



ISITMA VE KLİMA SANAYİİ A.Ş.

MERKEZ : Bestekâr Şevki Bey Sokak, No.1 Balmumcu • İSTANBUL
Tel. (0-212) 288 96 96 - 272 53 00 • Fax. (0-212) 272 22 32 - 266 11 34
SERVIS MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Asfaltı üzeri, Onur Sokak, No.16
Koşuyolu, Kadıköy • İSTANBUL Tel. (0-216) 325 80 80 • Fax. (0-216) 325 80 77
BALMUMCU SHOWROOM : Barbaros Bulvarı, Esen Apt. No.42 Balmumcu • İSTANBUL
Tel. (0-212) 267 31 86 - 266 08 04 • Fax. (0-212) 266 87 72
KADIKÖY SHOWROOM : Ankara Asfaltı üzeri, Onur Sokak, No.16
Koşuyolu, Kadıköy • İSTANBUL Tel. (0-216) 325 80 80 • Fax. (0-216) 340 40 17
ANKARA SHOWROOM : Akay Caddesi, No.22 Dedeman Oteli karşısı • ANKARA
Tel. (0-312) 418 32 20 • Fax. (0-312) 417 92 55
İZMİR SHOWROOM : Akçay Caddesi, No. 283 Emlak Bankası Konutları karşısı,
Gaziemir • İZMİR Tel. (0-232) 251 30 50 • Fax (0-232) 251 91 81
BURSA SHOWROOM : Yalova Yolu, 9 km. Ovaakça • BURSA
Tel. (0-224) 267 04 85 • Fax. (0-224) 267 00 69
ANTALYA SHOWROOM : Ali Çetinkaya Caddesi, No.152 PTT karşısı • ANTALYA
Tel. (0-242) 322 04 44 • Fax. (0-242) 322 27 25
ESKİŞEHİR SHOWROOM : Cengiz Topel Caddesi, No.165
Anadolu Üniversitesi karşısı • ESKİŞEHİR Tel. (0-222) 323 99 80 • Fax. (0-222) 321 00 54