



SPIROsafe

SIZDIRMAZ HAVA KANALI SİSTEMLERİ

SPIROsafe, en kapsamlı kanal sistemidir.

Geniş fittings ve aksesuar yelpazesi SPIROsafe ürünlerinin her türlü havalandırma sistemlerinde kullanılmasını sağlar.

Garantili sızdırmazlık ve enerji tasarrufu sağlar.

Çift sızdırmazlık sistemi, sızdırma ve enerji kaybını engeller. Hava kanallarındaki kaçakların enerji kayıpları o kadar yüksektir ki; SPIROsafe kanal sistemi tüm maliyetini birkaç ayda amorti eder.

2500 - 300 Pa negatif ve pozitif basınca dayanabilir ve C sınıfı şartlarını yerine getirir.

C sınıfı şartları arka sayfada açıklanmıştır.

Hızlı montaj yapılabilir. Sadece boru ve fittingsleri birleştirmek yeterlidir. Ayrıca sızdırmazlık elemanı gerekmez, vida ile birleştirilir.

Estetik görünüme sahiptir. Estetik tasarımları ve gizli sızdırmazlık bantları açıkta döşenmiş kanal sistemleri için uygundur. Her parçanın estetik tasarımı, SPIROsafe kanal sistemlerinin modern binalarda dekorun bir parçası olarak kullanılmasını sağlar.

Sızdırmazlık bantı fabrikada monte edilir. Fabrikada monte edilmiş olan çift sızdırmazlık bileziği önceden oluşturulmuş yuvada alüminyum çinko bant ile sabitlenir.

Fabrika kontrollüdür. Tüm kanal ve fittingslere iç ve dış kalite kontrol testleri uygulanır.

Çevre dostudur. Çözücü içeren lehimleme katkı maddeleri kullanılmadan monte edilir.

Esneklik. Kanal sistemi kurulduktan sonra, potansiyel sızıntılara neden olmadan değiştirilip ayarlanabilir.

Sistem hava şartlarına bağlı olmaksızın kurulabilir.

Sıcaklık değişimlerine dirençlidir. Çift sızdırmazlık bantı -30°C'den +100°C'ye kadar olan sıcaklığa dayanır.

İş kazalarını önler. Şantiyede keskin kenarların kazaya sebep olmasını önlemek için her fittingsin kenarı arkaya kıvrılmıştır ve her kanalın ucu körleşmiştir.

Kanallar 3 ve 6 metre uzunluğunda üretilmektedir.

Standart çaplar (mm):

100 - 125 - 150 - 160 - 180 - 200 - 224 - 250 - 280 - 300 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 600 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120 - 1250 - 1400 - 1600

Stoktan hemen kanal ve fittings teslimi yapılır.



SAFE SEGMANLI DİRSEK (BFU)

SAFE TE PARÇALARI

SAFE PRES DİRSEK (BU)



SAFE
MANŞON (NPU)


SAFE
DAMPER (DSU)

NORMAL
MANŞON (MF)

SAFE
REDÜKSİYON
PARÇALARI

NORMAL KÖRTAPA (EPF)

SAFE KÖRTAPA (ESU)

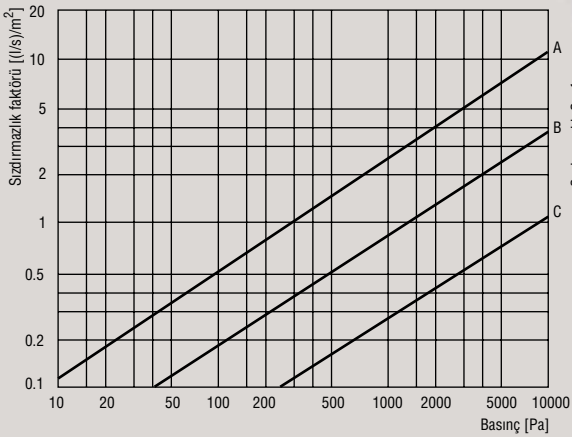

SPIROsafe sistemi ile Eurovent C sınıfı şartları sağlanmıştır. C sınıfı, B sınıfından 3 kez, A sınıfından 9 kez daha sızdırmazdır.

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir.

GENEL DAĞITICI

YETKİLİ BAYI



ISITMA VE KLİMA SANAYİİ A.Ş.

MERKEZ : Bestekâr Şevki Bey Sokak, No.1 Balmumcu • İSTANBUL
Tel. (0-212) 288 96 96 - 272 53 00 • Fax. (0-212) 272 22 32 - 266 11 34
SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Asfaltı üzeri, Onur Sokak, No.16
Koşuyolu, Kadıköy • İSTANBUL Tel. (0-216) 325 80 80 • Fax. (0-216) 325 80 77
BALMUMCU SHOWROOM : Barbaros Bulvarı, Esen Apt. No.42 Balmumcu • İSTANBUL
Tel. (0-212) 267 31 86 - 266 08 04 • Fax. (0-212) 266 87 72
KADIKÖY SHOWROOM : Ankara Asfaltı üzeri, Onur Sokak, No.16
Koşuyolu, Kadıköy • İSTANBUL Tel. (0-216) 325 80 80 • Fax. (0-216) 340 40 17
ANKARA SHOWROOM : Akay Caddesi, No.22 Dedeman Otelii karşısi • ANKARA
Tel. (0-312) 418 32 20 • Fax. (0-312) 417 92 55
İZMİR SHOWROOM : Akçay Caddesi, No. 283 Emlak Bankası Konutları karşısi,
Gaziemir • İZMİR Tel. (0-232) 251 30 50 • Fax (0-232) 251 91 81
BURSA SHOWROOM : Yalova Yolu, 9 km. Ovaakça • BURSA
Tel. (0-224) 267 04 85 • Fax. (0-224) 267 00 69
ANTALYA SHOWROOM : Ali Çetinkaya Caddesi, No.152 PTT karşısi • ANTALYA
Tel. (0-242) 322 04 44 • Fax. (0-242) 322 27 25
ESKİŞEHİR SHOWROOM : Cengiz Topel Caddesi, No.165
Anadolu Üniversitesi karşısi • ESKİŞEHİR Tel. (0-222) 323 99 80 • Fax. (0-222) 321 00 54